

# VISUAL IDENTITY GUIDE

视觉识别指南

### CONTENTS

#### 1. 标志系统设计

- 1.1 标志彩色稿与最小适用范围
- 1.2 标志黑白稿
- 1.3 标志反白搞及单色使用标准
- 1.4 标志标准制图与安全空间
- 1.5 标志标准色
- 1.6 标志辅助色
- 1.7.1 中英文标志使用规范-1
- 1.7.2 中英文标志使用规范-2



# STRANDARD COLOR GRAPHIC & MINIMUM SIZE

标志彩色稿与最小使用规范

标志是品牌形象的核心,具有品牌形象识别的专属性和唯一性,不能作为辅助图形使用。 为保证标志的最佳视觉传达效果,标志的最小使用不能低于10mm。






## 1.2

## STRANDARD MONOCHROME GRAPHICS OF THE LOGO

标志黑白稿

为了适应各种媒体的需求,标志除了彩色图例以外,也需要制定黑白图例,保证标志在对外形象中保持一致性。此稿为标志的标准黑白图,主要适用于报纸广告等单色(黑白)印刷范围,使用时请严格按照此规格进行。

#### CMYK 0K

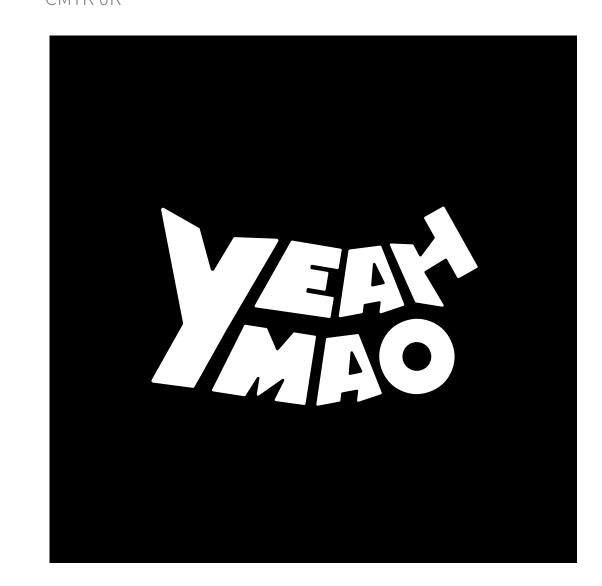

标志反白稿

#### CMYK 100K



标志墨稿

# Ι. 3

## STRANDARD MONOCHROME INVERTED GRAPHICS OF THE LOGO

标志反白稿及单色使用规范

为了适应各种媒体的需求,标志除了彩色图例以外,单色的使用也较为常见,如传真、复印及单色印刷等。此稿为标志的标准反白图,主要适用于深色背景上,由于标志的单色特性,在底色灰度大于20%时,须用单色反白。使用时请严格按照此规格进行。

YEAY MAO



YEAY MAO


YEAY MAO

## I. 4

#### LOGO GUIDELINE & SAFETY SPACE

标志标准制图与安全空间

为确保公司标志的权威性、识别性与统一性,在应用时不得误用、乱用。采用时应严格遵守标志标准制图规范的造型比例、结构等位置关系。标志周围区域即定义为安全区域,该区域内不得放置任何其他元素。

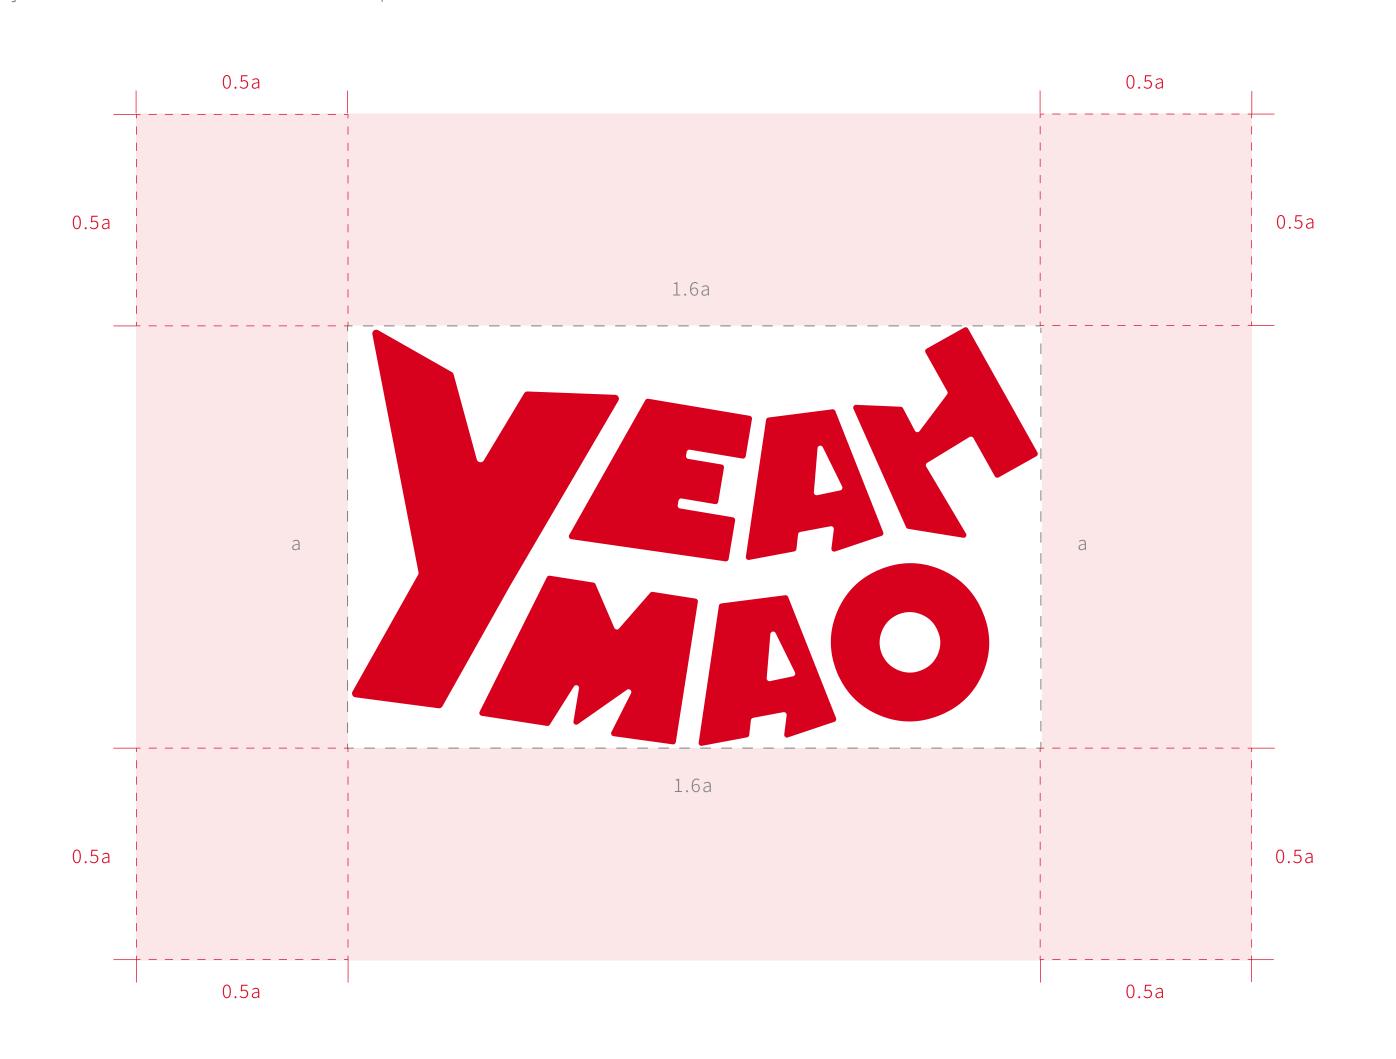

# 1.5

#### STANDARD COLORS


为了进一步保证标准色在不同印刷材质上的色彩效果,特规定常用纸张的印刷输出精度: 1. 铜板纸张印刷/175dpi 2. 胶印纸张(国产)/133dpi 3. 新闻纸张印刷/100dpi 4. 胶版纸张(进口)/150dpi

RGB: 255 255 255

PANTONE: WHITE

CMYK: 0000

标准色

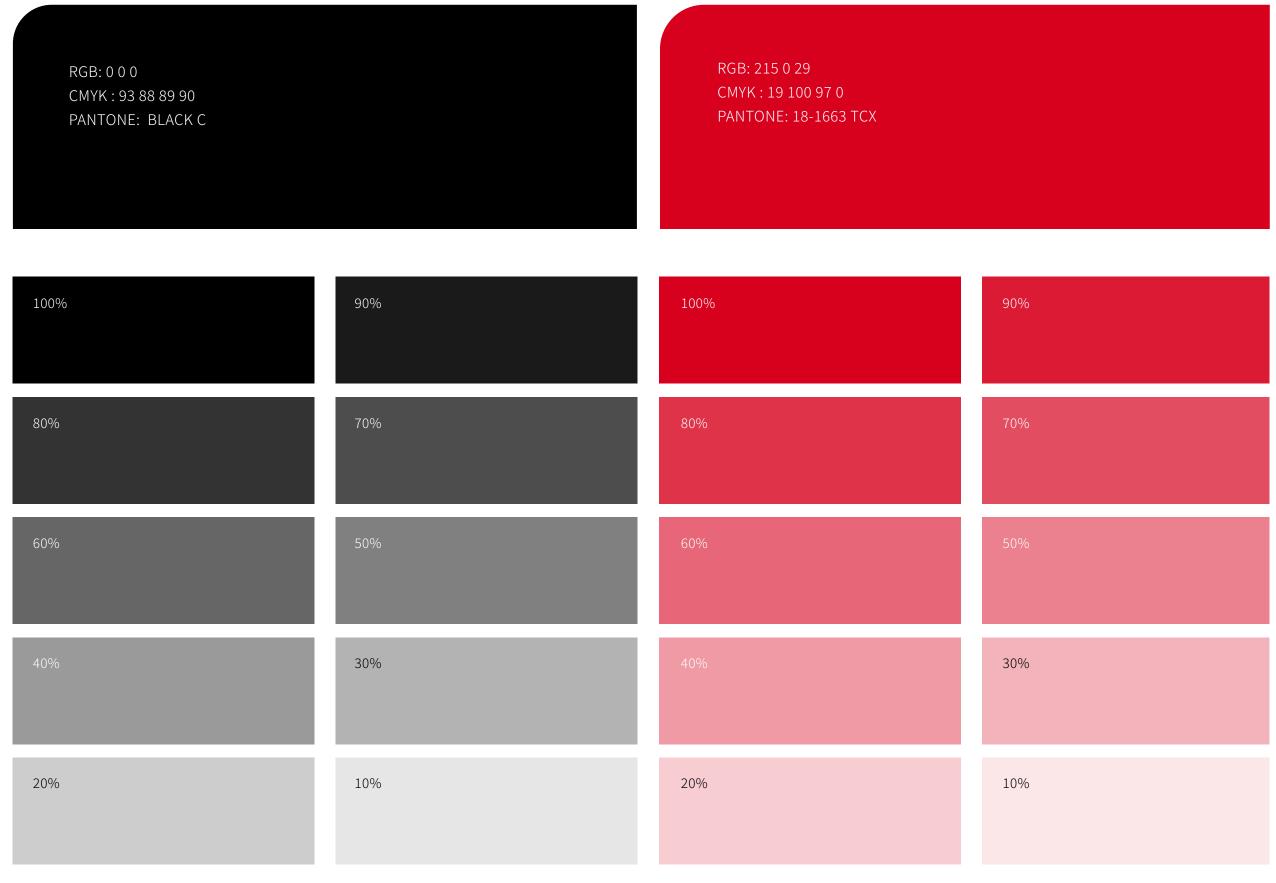

标准色色阶展示了标准色在不同明度上的色彩感受。



#### STANDARD SUPPLEMENTARY COLORS

除所提供的色彩外,其他色彩在VI系统中不提倡使用。

辅助色

RGB: 36 39 41 CMYK: 83 78 73 55 PANTONE: 426 C

 100%
 90%


 80%
 70%

 60%
 50%

 40%
 30%

 20%
 10%

中英文标志使用规范-1

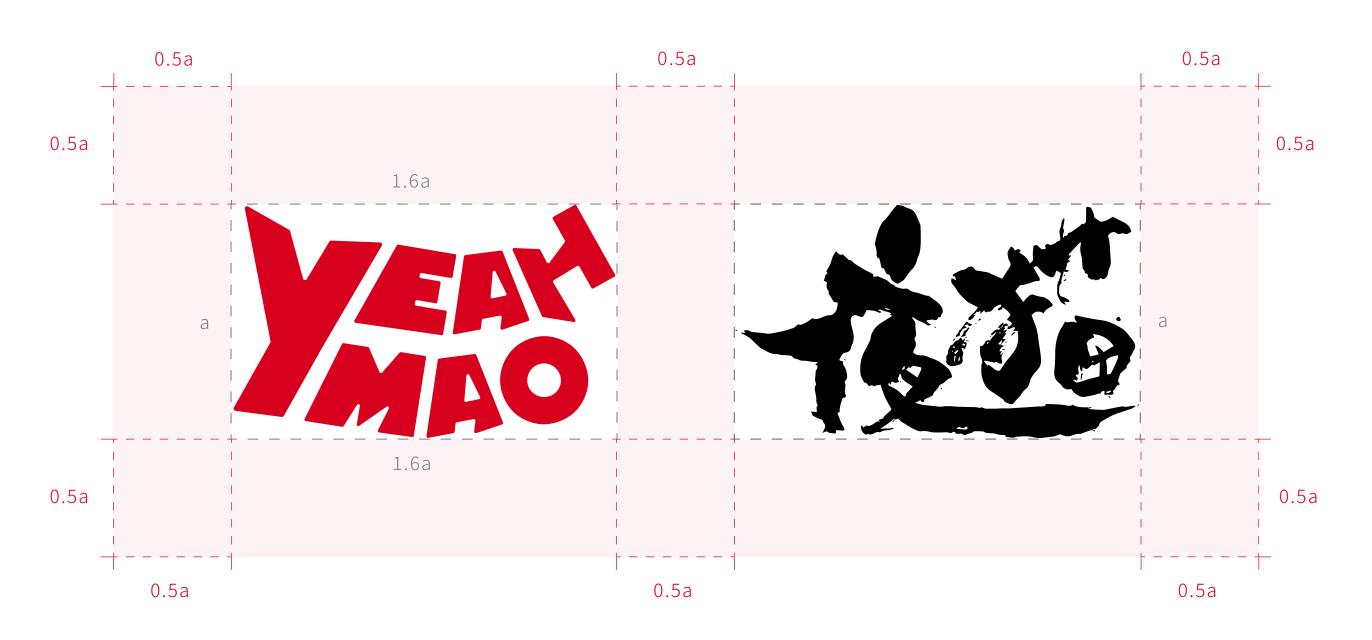



色彩搭配建议 (竖版搭配可同样参考)













#### THE APPLICATION OF LOGOS-2

本页规定了一种中英文标志搭配应用的安全空间。 只有本应用方案可改变标志大小与1.4中定义的安全空间

中英文标志使用规范-2



#### 色彩搭配建议







